

VINYLFLEX STRONG

Vinylflex Strong Wood & Stone



Hochwertig, strapazierfähig und stilvoll – so präsentiert sich Vinylflex Strong.

Lassen Sie sich von authentischen Holz- und Steindekoren inspirieren.

Haute qualité, robustesse et style – tels sont les arguments du revêtement Vinylflex Strong.

Laissez les décors bois et pierre authentiques vous inspirer.

c.a.b.a.n.a.

Vinylflex Strong Wood & Stone



Wie es der Name bereits verrät, ist Vinylflex Strong ein starker und ultrastabiler Designboden. Vinylflex Strong besticht nicht nur durch seine schönen Dekore, sondern auch ganz besonders durch seine herausragenden technischen Eigenschaften.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Ultrastabil und starr
- Wasserresistent, für Feuchträume geeignet
- Geräuschisolierend dank integrierter Unterlagsmatte
- Rutschhemmend (R10)
- Langlebig
- Höchst funktional, leicht zu reinigen und zu pflegen
- Umweltfreundlich, 100% recyclebar
- Phthalatfrei
- Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- Nutzungsklasse 32

Comme son nom l'indique, Vinylflex Strong est un revêtement de sol décoratif résistant et extrêmement solide. Il séduit non seulement par ses beaux décors, mais également tout particulièrement par ses exceptionnelles propriétés techniques.

Les atouts résumés:

- Rigide et ultrarobuste
- Résistant à l'eau, adapté pour les pièces humides
- Isolant acoustique grâce à une sous-couche intégrée
- Antidérapant R10
- Grande longévité
- Fonctionnalité optimale, facile à nettoyer et entretenir
- Respectueux de l'environnement, 100% recyclable
- Sans phthalate
- A faible émission (certifié A+)
- Classe usage 32



Vinylflex Strong Wood



col. 220 100
Eiche Mountain/Chêne Mountain



col. 220 100
Eiche Mountain/Chêne Mountain



col. 220 110
Eiche Polar/Chêne Polar



col. 220 120
Eiche Cremona/Chêne Cremona

Die täuschend echt wirkenden Holzdekore geben jedem Raum eine behagliche Atmosphäre.

Les décors bois plus vrais que nature offrent à chaque espace une atmosphère chaleureuse.



col. 220 130
Eiche Yukon/Chêne Yukon



col. 220 160
Eiche Morgana/Chêne Morgana



col. 220 140
Eiche Golden/Chêne Golden



col. 220 150
Eiche Caldera/Chêne Caldera



col. 220 130
Eiche Yukon/Chêne Yukon

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

Vinylflex Strong Stone




col. 230 230
Travertin Magic



col. 230 200
Travertin Silver




col. 230 210
Travertin Storm

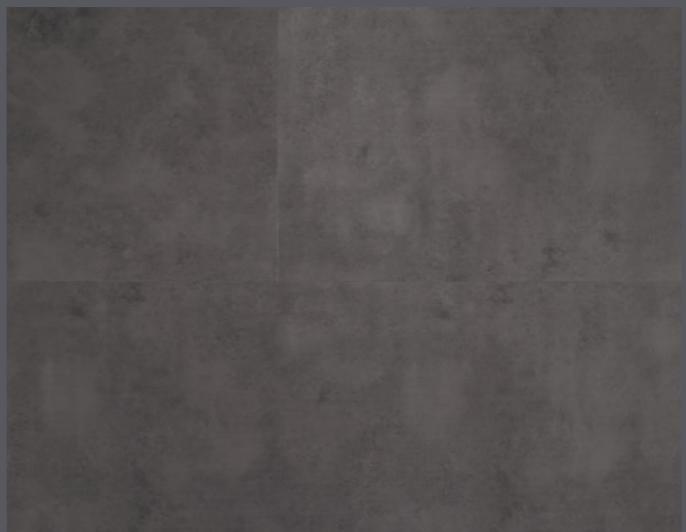

col. 230 230
Travertin Magic

Die Vinylflex Steindekore vermitteln dank dem modernen Fliesenformat einen angenehm natürlichen Charakter.

Les décors pierre Vinylflex, avec leur format de dalle moderne, confèrent aux sols un aspect véritablement naturel.

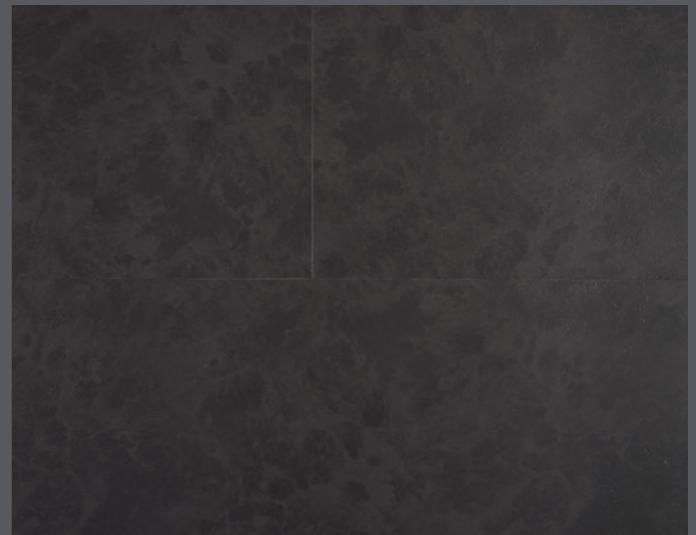

col. 230 240
Travertin Vulcano



col. 230 220
Travertin Rocky

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

Vinylflex Strong Wood & Stone

Phthalatfreier Designbelag mit Klick-Verriegelungssystem für schwimmende Verlegung.

Revêtement design sans phthalates avec verrouillage clic pour pose flottante.

	Stone	Wood	
Kanten	gefast / chanfreiné	ungefast / pas chanfreiné	Bords
Nutzschicht ca.	0.55 mm		Couche d'usure env.
Gesamtdicke ca.	6.5 mm		Épaisseur totale env.
Format	935 × 465 mm	1524 × 228 mm	Dimensions
Verpackungseinheiten	1 Colis = 4 Stk./pcs = 1.739 m ²	1 Colis = 5 Stk./pcs = 1.737 m ²	Unités d'emballage
	1 Palette = 34 Colis = 59.126 m ²	1 Palette = 36 Colis = 62.532 m ²	
Gewicht ca.	11 kg/m ²		Poids env.
Emissionsklasse	E1		Classe d'émission
Trittschall-Verbesserungsmass VM ca.	18 dB		Amélioration isolation bruits d'impact env.
Rutschsicherheit	R10		Résistance au glissement
Brandklasse	Bfl-s1		Classement au feu
Elektrostatisches Verhalten	< 2.0 kV		Comportement électrostatique
Feuchtraumeignung	ja / oui		Pièce humide aptitude

Für den gesamten Wohnbereich mit starker Nutzung sowie gewerbliche und öffentliche Bereiche mit normaler Nutzung.

Gemäss EN ISO 26987 ist der Boden beständig gegen Säuren, Laugen, Lösemittel und Oxidationsmittel (H₂O₂)

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Pflege- und Verlegeanleitung.



Pour toute utilisation domestique élevée et utilisation commerciale et publique normale.

Selon la norme EN ISO 26987 le sol est résistant aux acides, bases, solvants et oxydants (H₂O₂)

Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre instruction d'entretien et d'installation.