

TRIPPOCCA

Wood & Stone



Erstklassiger Designboden

Tripoca bietet Ihnen die optimale Bodenlösung. Entdecken Sie die hochwertigen Holz- und Steindekore für Ihr Zuhause oder gewerblich genutzte Bereiche.

Sol décoratif de première qualité

Tripoca offre à vos sols une solution optimale. Découvrez les décors bois et pierre haut de gamme, pour votre habitation ou en domaine à usage professionnel / commercial.

Tripoca Wood & Stone

Erhältlich in drei unterschiedlichen Ausführungen:

Tripoca Wood & Stone DryBack

Der 2.5 mm starke Designboden wird vollflächig verklebt und erhält daher seine zusätzliche Robustheit und ein gleichbleibend schönes Bodenbild.

Tripoca Wood & Stone Clic (Multilayer-Rigid)

Sein Vorteil ist seine starre Trägerplatte, durch die Formveränderungen im Produkt nahezu abgestellt werden. Durch seine integrierte Kork Trittschalldämmung werden Laufgeräusche um ein Vielfaches reduziert. Die Klickverbindung garantiert eine schnelle und sichere Verlegung.

Tripoca Wood HDF Clic

Der 9.1 mm starke Designboden besteht aus einer Vinyl-Deckschicht, die auf eine HDF-Trägerplatte aufgebracht wird. Somit erhält der Boden zusätzliche Aufbauhöhe, die Unebenheiten im Untergrund kaschiert und für ein perfektes Laufgefühl sorgt. Die quellgeschützte Trägerplatte ist mit einer bereits integrierten Kork Trittschalldämmung versehen und reduziert Laufgeräusche um ein Vielfaches.

Trois modèles sont disponibles:

Tripoca Wood & Stone DryBack

Le revêtement décoratif de 2,5 mm d'épaisseur est collé en plein – pour une robustesse augmentée et une esthétique durable.

Tripoca Wood & Stone Clic (Multilayer-Rigid)

Son atout est une plaque porteuse rigide, qui réprime pratiquement toute déformation. Son isolation phonique intégrée, en liège, permet de réduire considérablement les bruits de pas lors des déplacements. L'assemblage par clic garantit une pose rapide et sûre.

Tripoca Wood HDF Clic

Ce revêtement décoratif de 9,1 mm d'épaisseur est constitué d'une couche supérieure en vinyle posée sur une plaque porteuse en HDF. Un peu plus épais, ce revêtement permet de masquer les irrégularités du support et offre une sensation parfaite sous le pied. La plaque porteuse anti-gonflement est dotée d'une isolation acoustique intégrée en liège, qui réduit considérablement les bruits de pas.

Einsatzbereiche / Domaines d'utilisation



Die Tripoca Designböden eignen sich für Ihr Zuhause oder für stark beanspruchte Objektbereiche.

Les revêtements de sol décoratifs Tripoca sont parfaits pour le domaine résidentiel et en bâtiments exposés à des contraintes importantes.

DryBack & Clic:



HDF Clic:



Feuchtraumgeeignet / Adapté en pièces humide

Die Tripoca DryBack und Clic Designböden eignen sich perfekt für Feuchträume, wie Küche oder Bad, da sie bei Kontakt mit Wasser nicht aufquellen.

Les revêtements décoratifs Tripoca sont parfaits pour les pièces exposées à l'humidité, p. ex. en cuisines et salles de bains, dans la mesure où le contact avec l'eau n'entraîne pas de gonflement.



Rutschfest & Gelenkschonend / Antidérapant & souple pour les articulations



Die Gelenke werden dank der elastischen Oberfläche geschont. Die R10 Oberfläche gibt Sicherheit bei jedem Schritt.

La surface élastique préserve les articulations. La surface R 10 offre la sécurité à chaque pas.

Tripoca Wood & Stone

TRIPOCA WOOD

Die trendigen Dekore sind vielseitig einsetzbar und bieten Ihnen eine Vielzahl kreativer Gestaltungsmöglichkeiten.

Les décors tendance sont très polyvalents et permettent une multitude de surfaces créatives.



Eiche lichtbeige / Chêne beige lumière
D7001 (DryBack), C7001 (Clic), HDF7001 (HDF)



Eiche gekalkt / Chêne cérusé
D7007 (DryBack), C7007 (Clic), HDF7007 (HDF)



Eiche lichtgrau / Chêne gris lumière
D7008 (DryBack), C7008 (Clic), HDF7008 (HDF)



Eiche natur / Chêne nature
D7002 (DryBack), C7002 (Clic), HDF7002 (HDF)



Eiche classic / Chêne classic
D7003 (DryBack), C7003 (Clic), HDF7003 (HDF)



Eiche mittelgrau / Chêne gris moyen
D7009 (DryBack), C7009 (Clic), HDF7009 (HDF)




Eiche grau / Chêne gris
D7006 (DryBack), C7006 (Clic), HDF7006 (HDF)



Eiche altbraun / Chêne vieux brun
D7004 (DryBack), C7004 (Clic), HDF7004 (HDF)



Eiche tiefbraun / Chêne brun foncé
D7011 (DryBack), C7011 (Clic), HDF7011 (HDF)

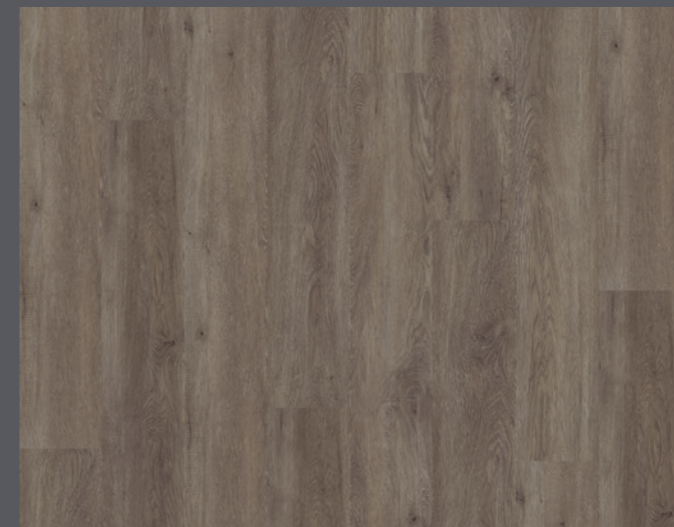

Eiche antikbraun / Chêne brun antique
D7010 (DryBack), C7010 (Clic), HDF7010 (HDF)



Eiche altgrau / Chêne vieux gris
D7005 (DryBack), C7005 (Clic), HDF7005 (HDF)

Diese Fotos wiedergeben nur einen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

Tripoca Wood & Stone



Stein weiss / Pierre blanc
D6003 (DryBack), C6003 (Clic)



Stein grau / Pierre gris
D6004 (DryBack), C6004 (Clic)




Stein hellbeige / Pierre beige clair
D6002 (DryBack), C6002 (Clic)



Stein anthrazit / Pierre anthracite
D6005 (DryBack), C6005 (Clic)



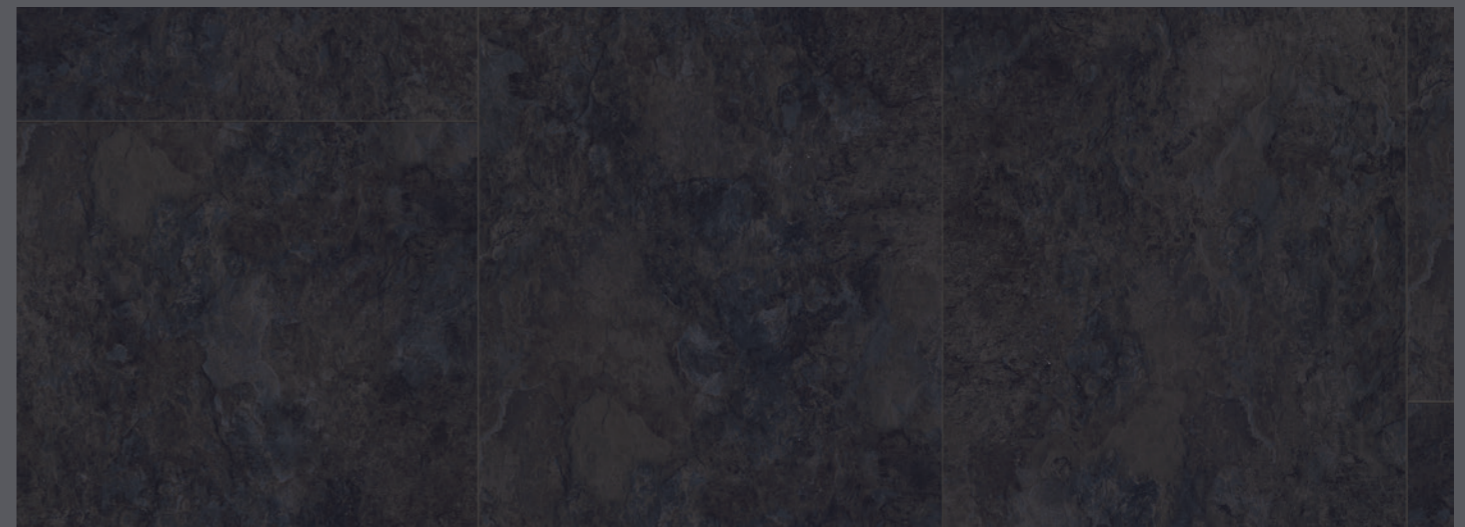


Beton grau / Béton gris
D6001 (DryBack), C6001 (Clic)



Stein schwarz / Pierre noir
D6006 (DryBack), C6006 (Clic)

Technische Daten / Informations techniques

	HDF Clic		Clic		Dry Back	
Aufbau / Construction	Elastischer Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung, auf HDF-Trägerplatte mit Kork-Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung. Revetêtement élastique avec traitement de surface PU sur support HDF avec isolation acoustique en liège pour pose flottante.		Elastischer Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung und einer feuchtraumtauglichen Rigid-Trägerplatte und Kork-Trittschalldämmung zur schwimmenden Verlegung oder vollflächigen Verklebung. Revetêtement élastique avec traitement de surface PU sur support imperméable Rigid avec isolation acoustique en liège pour pose flottante ou collée en plein.		Elastischer Kunststoffbelag mit PU-Oberflächenvergütung zur vollflächigen Verklebung. Revetêtement élastique avec traitement de surface PU pour pose collante.	
Verfügbarkeit / Disponibilité	Lager / stock		Lager / stock		ca. 2 Wochen / 2 semaines env.	
Kanten / Bords	4V		4V		4V	
Nutzschicht ca. / Couche d'usure env.	0,55 mm		0,55 mm		0,55 mm	
Gesamtstärke ca. / Epaisseur totale env.	9,1 mm		6,0 mm		2,5 mm	
Format Wood / Dimensions Wood	1209,0 x 173,0	2200,0 x 217,0	1212,9 x 177,8	1517,7 x 235,0	1219,2 x 177,8	1516,9 x 228,6
Verpackungseinheiten Wood / Unités d'emballage Wood	1 Colis = 2,092 m ² 10 Stk./pcs.	1 Colis = 2,864 m ² 6 Stk./pcs.	1 Colis = 2,157 m ² 10 Stk./pcs.	1 Colis = 2,14 m ² 6 Stk./pcs.	1 Colis = 3,252 m ² 15 Stk./pcs.	1 Colis = 3,468 m ² 10 Stk./pcs.
	1 Palette = 36 Colis / 75,31 m ²	1 Palette = 36 Colis / 103,10 m ²	1 Palette = 45 Colis / 97,07 m ²	1 Palette = 40 Colis / 85,60 m ²	1 Palette = 70 Colis / 227,64 m ²	1 Palette = 60 Colis / 208,08 m ²
Format Stone / Dimensions Stone	-		908,1 x 450,9 mm		914,4 x 457,2 mm	
Verpackungseinheiten Stone / Unités d'emballage Stone	-		1 Colis = 1,638 m ² / 4 Stk./pcs. 1 Palette = 48 Colis / 78,624 m ²		1 Colis = 3,763 m ² / 9 Stk./pcs. 1 Palette = 58 Colis / 218,254 m ²	
Gesamtgewicht pro m ² ca. / Poids total au m ² env.	8,5 kg		9,6 kg		4,3 kg	
Trittschall-Verbesserungsmass VM / Amélioration isolation bruits d'impact	14 dB		18 dB		3 dB	
Lichtechtheit (gemäss ISO 105 B02) / Solidité à la lumière (sel. ISO 105 B02)	> 6		> 6		> 6	
Elektrostatishes Verhalten (EN1815) / Comportement électrostatique (EN1815)	< 2,0 kV		< 2,0 kV		< 2,0 kV	
Wärmedurchlasswiderstand ca. / Résistance au passage de chaleur env.	0,07 m ² K/W		0,02 m ² K/W		0,02 m ² K/W	
Rutschsicherheit (DIN 51130) / Résistance au glissement (DIN 51330)	R10		R10		R10	
Brandklasse (EN13501-1) / Classement au feu (EN13501-1)	Bfl-s1		Bfl-s1		Bfl-s1	
Emissionsklasse (EN 717-1) / Classe d'émission (717-7)	E1		E1		E1	
Empfohlene Klebstoffe / Colles recommandées	-		Uzin MK 250, Collifox P850		Helo 7100, Uzin KE 2000S, Collifox LVT, Ardex AF 130	
Einsatzbereich (EN685) / Application (EN685)	32/23		42/33		42/33	
Feuchtraumeignung (EN13553-02) / Pièce humide aptitude (EN13553-02)	nein non		ja oui		ja oui	
Produkteigenschaften / Propriétés du produit						

Verlegung

Siehe Verlegeanleitung.

HDF Clic

Schwimmende Verlegung

Clic

Schwimmende Verlegung oder mit geeignetem Klebstoff vollflächig verkleben.

DryBack

Vollflächig verkleben

Chemikalienbeständigkeit

Gemäss EN 423 ist das Produkt nach kurzzeitiger Einwirkung beständig gegen die gebräuchlichsten Säuren, Basen und Salze, bedingt beständig gegen organische Lösungsmittel. Teer, Gummi, Fette, Farbstoffe, Kreide und andere färbende Substanzen können dauerhafte, nicht entfernbare Verfärbungen verursachen.

Zwischen den verschiedenen Ausführungen kann keine Struktur-/Farbgleichheit gewährleistet werden.

Pose

Voir instructions de pose.

HDF Clic

Pose flottante

Clic

Pose flottante ou collée en plein avec une colle adéquate.

DryBack

Collée en plein

Résistance aux produits chimiques

Selon EN 423 est le produit résistant aux acides, bases et sels anorganiques courants, relativement résistant aux solvants organiques. Goudron, caoutchouc, graisses, huiles, craie ou crayons de couleur à huile etc. peuvent provoquer des taches ou des jaunissements permanents, non amovibles.

Une égalité de structure et de teinte ne peut être garantie entre les différentes versions.

cabana