

GREENLIFE UNICO

Greenlife Unico



Der Greenlife Unico ist ein hochwertiger Designboden. Dank der einzigartigen Oberfläche sieht Ihr Boden immer aus wie am ersten Tag. Greenlife Unico ist frei von PVC und Weichmachern, geeignet für stark beanspruchte Bereiche sowie auch für Feuchträume.

Greenlife Unico est un sol décoratif haut de gamme. Avec sa surface unique en son genre, il garde toujours son aspect du premier jour. Le revêtement Greenlife Unico ne contient ni PVC ni plastifiant, il est adapté pour les sols exposés à des contraintes importantes et pour les pièces humides.

Ein Boden, bei dem die Zeit keine Spuren hinterlässt

Ein hochwertiger Fussboden ist ein Statement, genau wie die Möblierung eines Hauses. Bleibt so ein Boden selbst bei intensiver Nutzung dauerhaft schön, zahlt sich die Investition doppelt und dreifach aus. Garantiert lichtbeständig, bleicht unser Designboden im Laufe der Zeit weder aus noch dunkelt er nach. Durch seine **einzigartige selbstheilende Oberfläche** sieht er immer aus wie am ersten Tag.



Un sol sur lequel le temps qui passe ne laisse pas de trace...

Un sol haut de gamme est un cachet, au même titre que le mobilier d'une habitation. Ainsi, quand un sol reste beau même suite à une utilisation intensive, l'investissement se rentabilise encore et encore. Garanti résistant à la lumière, notre sol décoratif ne présente au fil du temps aucune tendance ni à éclaircir, ni à foncer. La **capacité unique** de sa surface à **s'auto-réparer** fait qu'il garde toujours son aspect du premier jour.



SelfRepair Effekt

Bei Verformungen, z.B. durch Abdrücke von Möbelfüßen „erinnert“ sich die Oberfläche des Bodens an ihre Ausgangsstruktur und stellt diese innerhalb kürzester Zeit wieder her.

Effet auto-réparateur

En présence de déformations – p. ex. d'une empreinte de pied de meuble – la surface du sol «se souvient» de sa structure d'origine et la restaure rapidement.



Greenlife Unico



Greenlife Unico sorgt für ein gesundes Raumklima und zeichnet sich durch umweltfreundliche Materialien sowie nachhaltige Herstellung aus. Mit seinem hohen Holzanteil (70%) ist Greenlife Unico ein wohngesunder und ökologisch unbedenklicher Designfussboden.

- 100% frei von PVC und Weichmachern
- Ökologisch und gesund
- Langlebig
- Geruchsneutral

Greenlife Unico génère un climat ambiant sain. Il se caractérise par ses composants respectueux de l'environnement et sa fabrication inscrite dans une démarche de développement durable. Avec sa haute proportion en bois (70%), Greenlife Unico est un sol décoratif sain, écologiquement sans danger.

- Sans PVC ni plastifiant
- Ecologique et sain
- Longue durée de vie
- Inodore

Die Greenlife Unico Fussböden eignen sich für den Einsatz in Feuchträumen ebenso für die Anwendung auf stark beanspruchten Flächen.

- Spezielle Versiegelung für grössere Feuchtebeständigkeit
- Reduziertes Quellverhalten
- Rutschhemmklasse R10
- Grosse Formstabilität bei klimatischen Veränderungen


Les revêtements Greenlife Unico sont adaptés pour les locaux humides et pour les surfaces soumises à des sollicitations intenses.

- Vitrification spéciale pour une meilleure résistance à l'humidité
- Gonflement réduit
- Antidérapance R10
- Grande stabilité de forme en présence de fluctuations climatiques



Bei dieser grossen Auswahl an verschiedenen Dekoren und Strukturen ist für jeden Geschmack das richtige dabei – ökologischer Anspruch inklusive.


Cet immense choix de décors et de structures répond à tous les souhaits – exigence en termes d'écologie incluse.

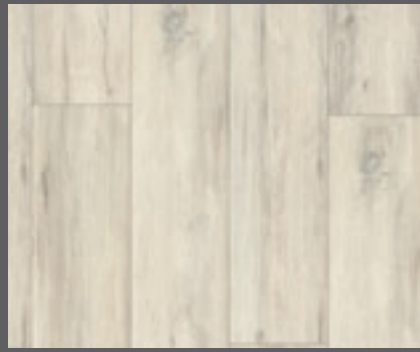

600210 Eiche rustikal weiss
600210 Chêne rustique blanc




600100 Eiche elegant sand
600100 Chêne élégant sable

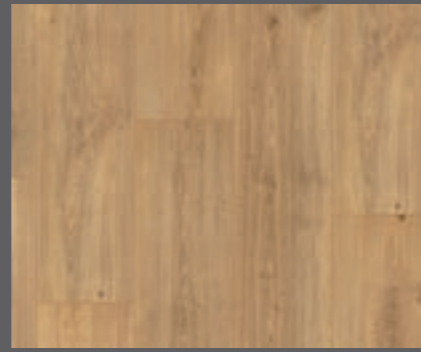

600120 Eiche klassik natur
600120 Chêne classique nature



600110 Eiche rauh natur
600110 Chêne brut nature

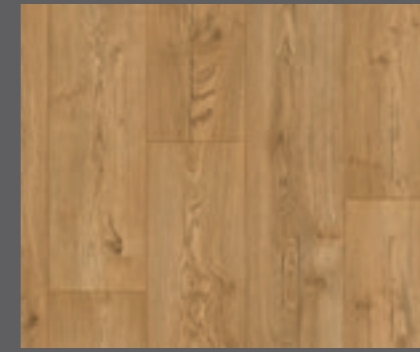

600130 Risseiche natur
600130 Chêne gercé naturel



600140 Risseiche braun
600140 Chêne gercé brun



600200 Eiche rustikal grau
600200 Chêne rustique gris



600190 Eiche gebürstet
600190 Chêne brossé



600160 Eiche geschruppt
600160 Chêne manoir




600150 Risseiche rauch
600150 Chêne gercé fumé




600170 Eiche rauh silber
600170 Chêne brut argent



600180 Eiche gebürstet grau
600180 Chêne brossé gris

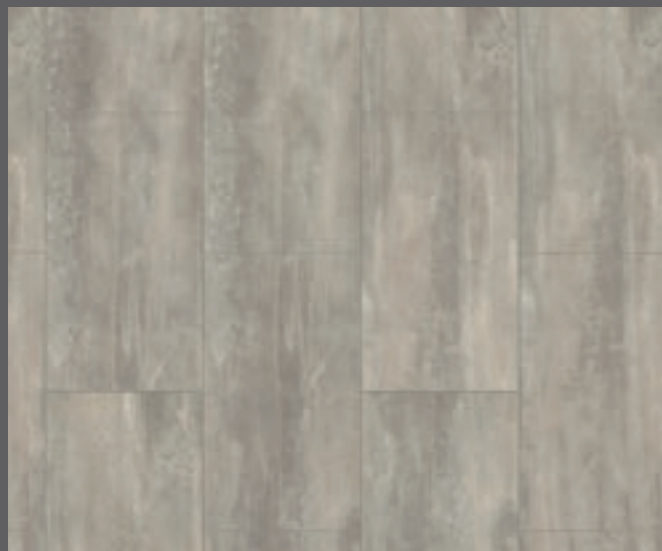


600220 Beton hellgrau
600220 Béton gris clair

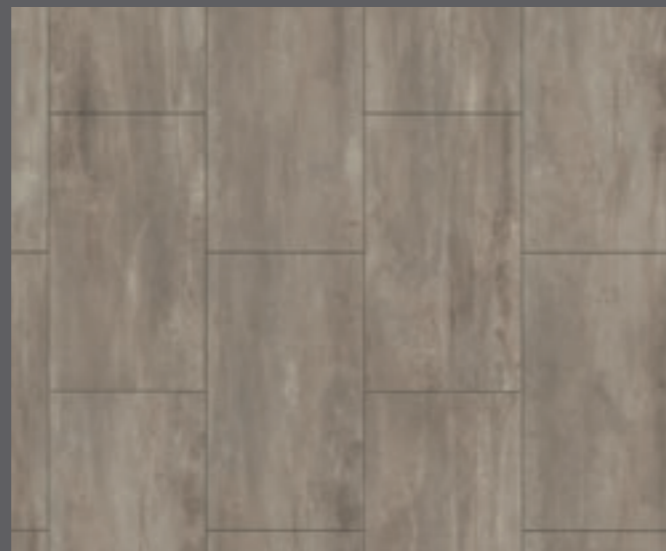

600230 Beton dunkelgrau
600230 Béton gris foncé



600240 Metall bronze
600240 Béton cuivre

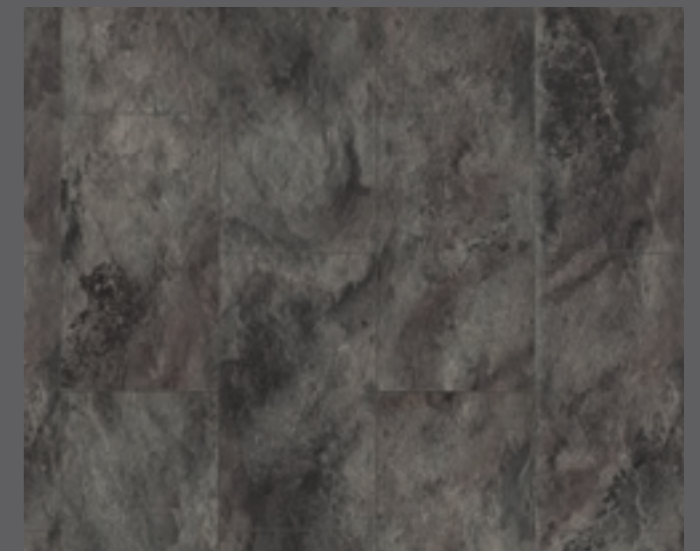

600250 Schiefer schwarz
600250 Ardoise noire

Diese Fotos wiedergeben nur einen kleinen Teil des Designs. Farben und Schattierungen können variieren.
Ces photos ne représentent qu'une petite partie du décor. Les coloris et les nuances peuvent varier.

Greenlife Unico

PVC- und Weichmacherfreier Designbelag mit Klickverbindung zur schwimmenden oder vollflächigen Verlegung.
 Revêtement décoratif sans PVC ni plastifiant, avec assemblage par clic, pour une pose flottante ou collée en plein.

Gesamtdicke	5.0 mm	Épaisseur totale
Format	1295x243 mm	Dimensions
Verpackungseinheiten	1 Colis = 8 Stk./pcs. = 2.52 m ² 1 Palette = 48 Colis = 120.96 m ²	Unités d'emballage
Kanten Holzoptik	WV4, 4-seitige Fase WV4, 4 chanfreins	Bords décors bois
Kanten Steinoptik	WV4+2, umlaufende V Fase, zwei zusätzliche Fasen sorgen für eine naturgetreue Stein-Optik WV4+2, chanfreins circuler + deux chanfreins supplémentaires assureront un aspect de la pierre intégrée	Bords décors pierre
Gesamtgewicht pro m ² ca.	4.4 kg	Poids total au m ² env.
Abriebbeständigkeit	AC5	Résistance à l'abrasion
Wärmedurchlasswiderstand	0.03 m ² K/W	Résistance au passage de chaleur
Rutsicherheit (DIN EN 51.130)	R10	Résistance au glissement (DIN EN 51.130)
Brandklasse (13501-1)	Cfl-s1	Classement au feu (EN13501-1)
Emissionsklasse	E1	Classe d'émission

Für den gesamten Wohnbereich mit starker Nutzung sowie gewerbliche und öffentliche Bereiche mit starker Nutzung.

Verlegung

Schwimmende Verlegung oder mit geeignetem Klebstoff vollflächig verkleben. Siehe Verlegeanleitung.

Sockelleisten

Für jedes Dekor gibt es die passenden Sockelleisten 60/17/2400.



Pour l'habitation tout entière, et pour les domaines publics et professionnels exposés à un usage intensif.

Pose

Pose flottante ou collée en plein, avec la colle adaptée. Voir les instructions de pose.

Plinthes

Pour chaque décor, une plinthe 60/17/2400 est disponible.